



外壁標準仕様


ソプラ
Sopra

サイディング通気構法

ロングライフ住宅の実現に向け住まいの耐久性を向上させる「サイディング通気構法」。


1 雨水浸入を抑制

万が一台風などで部材の接合部などから雨水が浸入しても、通気層を通じて速やかに排出することができます。

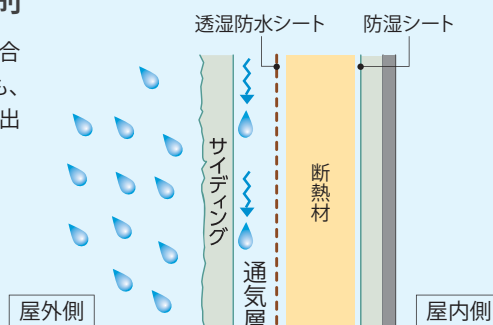


2 湿気を放出し、壁体内の結露を抑制

壁体内の結露を防止。湿気を外気に放出できるので、内部結露を抑制することができます。

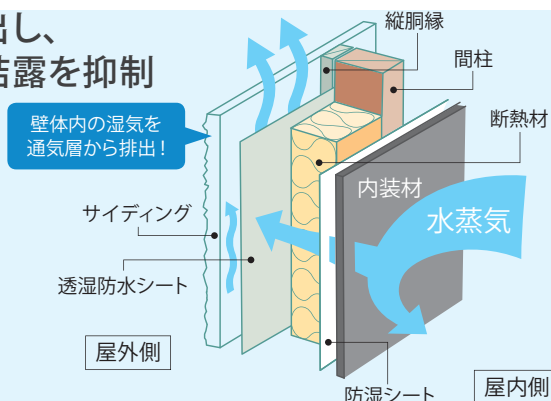


3 夏季の遮熱効果

夏季は通気層の通風により、遮熱効果を得ることができ、屋内の冷房効果の向上に寄与します。

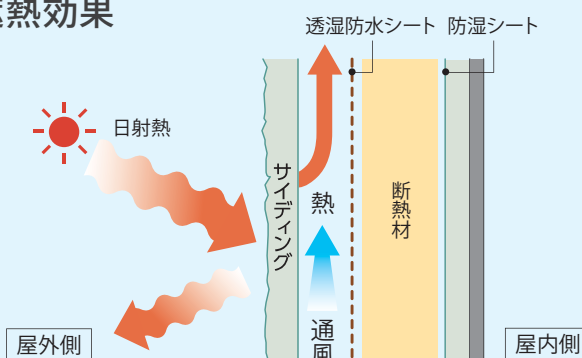


ひび割れを防止し、外壁材の損傷を防ぐ専用金具施工法と軽い外壁材

■地震の揺れと外壁の動き

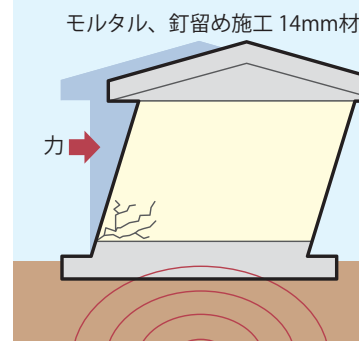


柱や梁などに直接固定されているから、地震の力を受けた場合に構造躯体の変形力に外壁材が対応できず、ひび割れや脱落が生じることがあります。

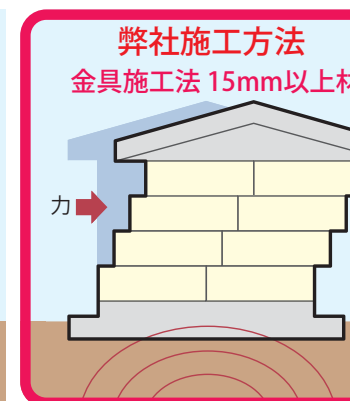

外壁へ加わる変形応力が留付金具・釘や胴縁材で緩和され、地震の震動によるひび割れや脱落がしにくくなります。

■1棟あたりの外壁の重さ

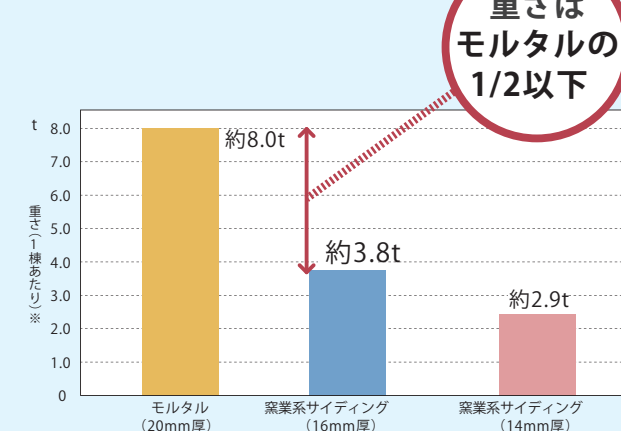

※1棟あたりの外壁面積を200㎡として換算



汚れにくく、
落ちやすい。

機能

防汚性

外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。





色あせにくく、
美しい。

耐候技術

トップクリア

通常サイディングは毎日の紫外線や熱の影響で樹脂が劣化し、表面の光が失われ、色あせが進行します。色あせなどの進行を遅らせる優れた技術で高い耐候性能を発揮します。

セルフクリーニング機能付外装材

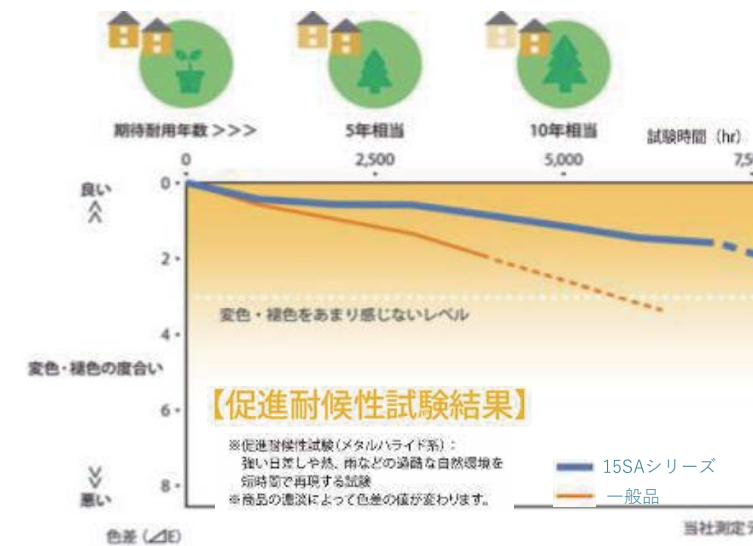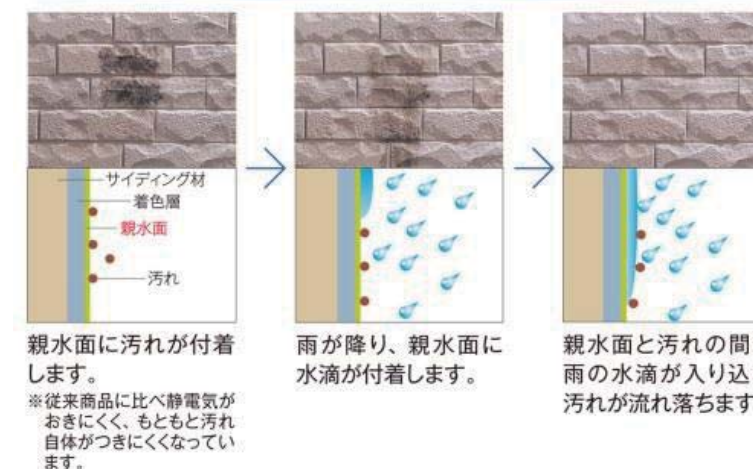

【促進耐候性試験結果】

※促進耐候性試験(メタルハライド系)：強い日光や熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

当社測定データ



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



SAMOS II H

高性能ハイブリッド窓 サーマス



SAMOS II H ら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちな廊下水回り等と温度差を少なくすれば、快適さ、カラダへのやさしさにつながります。



外装建具標準仕様

ソプラ
Sopra

従来品アルミ樹脂複合窓



サーモスII-H



ガラス面積
15%
アップ



SAMOS II H なら、窓辺の表情が変わります。

サーモスは、まるで窓が存在しないかのようなシンプルで美しいデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら、光や景色を身近に感じることができます。




GOOD
DESIGN

キッズデザイン賞受賞



KIDS DESIGN
AWARD 2014



インナーピボット構造



指はさみ防止構造

日々の使いやすさが変わります。

指はさみを防止する安心・安全に配慮した構造など、これまでの窓に比べ、さらに安心して使いやすくなったサーモスです。

サーモスII-H

外観やインテリアに合わせて外観5色、内観5色(木目柄3色およびブラック・ホワイト)から自由にお選びいただけます。


外観色	ブラック(T) Black	オータムブラウン(G) Autumn Brown	シャイングレイ(K) Shine Gray	ナチュラルシルバー(D) Natural Silver	ホワイト(W) White
内観色	ブラック(M) Black	クリエモカP(C) Crea Mocha	クリエラスクP(B) Crea Rusk	クリエパールP(P) Crea Pale	プレシャスホワイトP(F) Precious White

※色や木目の柄は、品種や部位、切断する場所によってばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
※レール間カバーは、ブラックとプレシャスホワイトPのみの設定です。



断熱玄関ドア GIESTA2

k4仕様【平成28年省エネルギー基準】

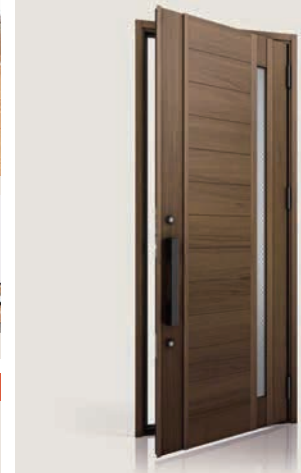

建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率:4.07[W/(m²・K)]




建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率:4.07[W/(m²・K)]



防火仕様の場合

《キー付リモコンタイプ》標準装備




キー付リモコンは、リモコンキー(キー付用)に非常用手動キーを取付けた物となります。(各3個)


エントリーシステム内蔵。
スマートなデザインの中にエントリーシステム用のボタンやリーダーを内蔵。すっきりと洗練された印象に。



ピッキング対策に効果的。
シリンダーがカバーに覆われているため、カギ穴が見えず、ピッキングなどによる「施設開け」対策に効果的です。



手動タイプもご用意。
シリンダーにキーを差し込んで施錠するペーシックな手動タイプもご用意。キーは耐ピッキング性能に優れたリバーシブル仕様です。

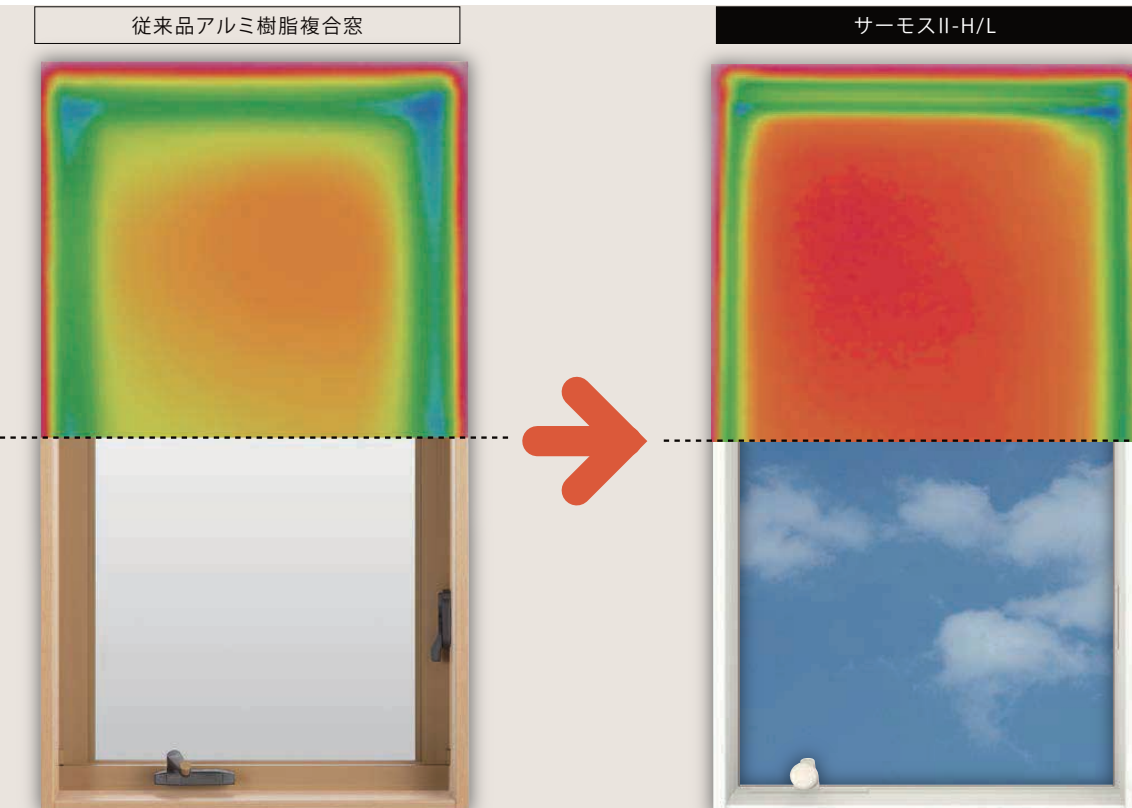

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

【一般複層ガラス】

熱貫流率
3.49
W/(m²・K)
以下相当*

ハイブリッド窓とは何か
を動画でわかりやすく解説!

タブレット
スマートフォンでも



【Low-E複層ガラス】

熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
以下相当*

一般複層ガラス使用時は、
熱貫流率3.49W/(m²・K)以下相当*

※平成28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率 (一般複層ガラス/Low-E複層ガラス (空気層10mm以上))



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



Link to
Good Living



外装建具標準仕様



■ 基本性能

※一部窓種・サイズを除きます。

耐風圧性能：S-3

気密性能：A-4

水密性能：W-4

遮音性能：住宅性能表示音環境透過損失等級（外壁開口部）3 等級 ※住宅型式性能認定による。

〔 開口部の仕様別熱貫流率（平成28年省エネルギー基準・木造） 〕

当一覧表は、国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に準じています。

建具の仕様	ガラスの仕様	中空窓の仕様		開口部の熱貫流率 (W/m ² ・K)			
		ガスa _{in} の封入	中空窓の厚さ	付風部材なし	シャッター・雨戸付	和障子	高気密あり
木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具 ※1	Low-E複層ガラス ※2	封入されている	16mm以上	2.15	1.96	1.86	1.77
			8mm以上16mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
			4mm以上8mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59
			10mm以上	2.33	2.11	1.99	1.89
		封入されていない	8mm以上16mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59

注1)：「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。

※1：「樹脂と金属の複合材料製（建具）」とは、屋外側の建具の大半に金属、屋内側の建具の大半に樹脂を使用した構造をいう。

※2：「Low-E複層」とは、2枚の板ガラスと1つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するように使用しているものをいう。低放射複層ガラスともいう。

※遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）の国土交通大臣認定品となります。

安心と快適性を両立させた 防火窓Gシリーズ（準防火建築物仕様の場合）

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法（内法基準寸法）はこれまでのサッシと同様です。家一棟のなかでGシリーズと他のサッシをあわせて採用しても煩わしいことはありません。

■ 高性能窓『アルミ樹脂複合NEO』

網入複層ガラス仕様（Low-Eブルー）

■ 準耐火建築物仕様の場合は防火窓Gシリーズになります



遮熱

高断熱

高防露

UVカット

■ 準耐火建築物仕様の場合は屋外側ガラスが網入り6.8mmになります。

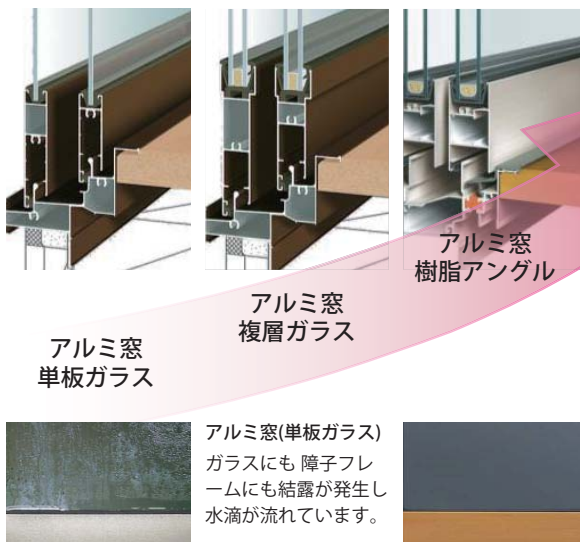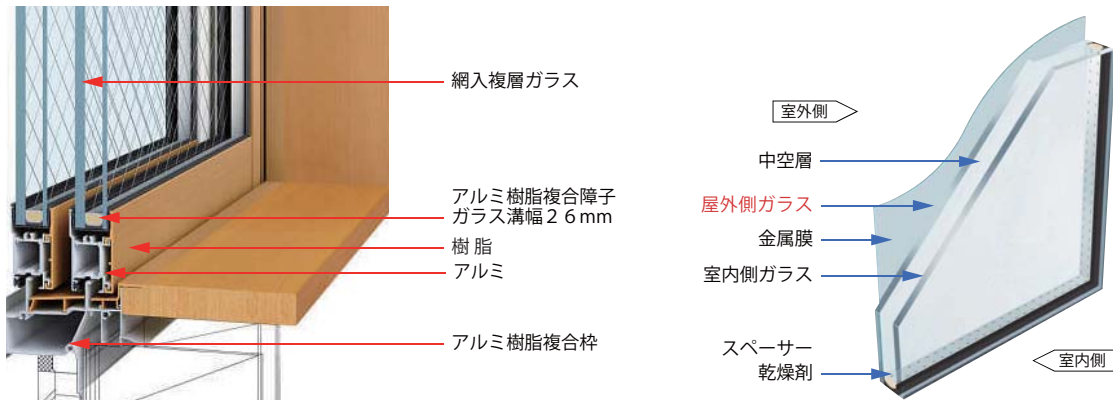

アルミ樹脂複合窓


熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
Low-E
複層ガラス

室外側
アルミ

室内側
樹脂

窓

きめ細やかな
使い易さと配慮



外観色

ブラウン

カームブラック

プラチナステン

ビュアシルバー

ホワイト

ブラウン

カームブラック

プラチナステン

ホワイト

内観色

クリア

ナチュラル

ダークブラウン

ホワイト



カラー
バリエーション

ブラウン

カームブラック

プラチナステン

ホワイト



窓が完全に閉まっているとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。

指がかりのよい形で片手でもスムーズに開けられます。室内側に大きく張り出さない寸法です。

レールの間隔を広げ、カバーを付けて段差を少なくすることで掃除をしやすいです。

窓からの眺望を妨げない薄型でコンパクトなクレセントを装備。

室外側から見えない位置にサブロックを装備しています。

窓の開き過ぎを防止するセーフティストッパーを装備。換気時のあおり止めなどとしても有効です。

縦・すべり出し窓のオペレータ式は、身を乗り出すことなく、手元の操作で窓の開閉が可能です。

縦・すべり出し窓のレバー式は、出幅が小さく、スリムで一体感のあるデザインです。


高窓用オペレータ式は、ボールチェーンによる遠隔操作です。

網戸

クリアネット
網戸


眺望性アップ

クリアネットの線経は、ブラックネットの約6割の細さを実現しました。ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。

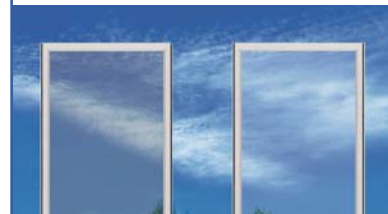


通風性アップ

線経が細くなったことで、クリアネットの単位面積あたりの開口率が74%となり、ブラックネットより約2割も通風量が多くなります。

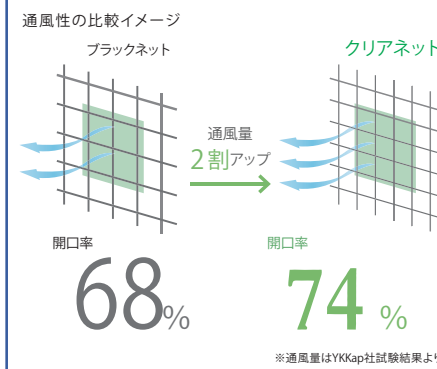

防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角を実現。ブラックネットの約8割の細かさで、小さい虫の侵入を防ぎます。

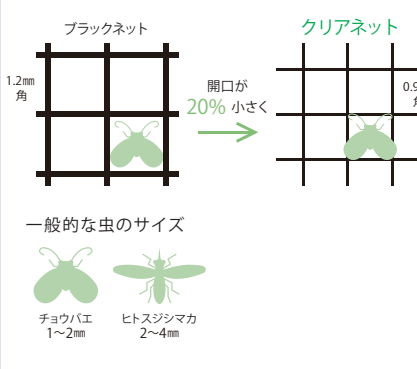

清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ほこりがすき間に入りにくい構造です。表面の凹凸も少なくなり、お手入れがより手軽になりました。



玄関ドア

断熱玄関ドア
Venato D4

ラッチ

ダブル鎌錠




ドア高さのセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

上下鎌錠は、パールなどでこじ開けに対して強い抵抗力を発揮。



■ 準耐火建築物仕様の場合は防火ドアGシリーズになります。

D4仕様



玄関ドア、窓を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋のいこちが快適になると共に、冷暖房費も節約できます。

リモコンもカードもシールもわが家のカギに。暮らしに合せた使い方で住まいをもっと快適に。



ラクラク動作でカギを開け閉め

カギを出さずにボタン1つで

離れた場所からリモコンで

カードを近づけるだけで

新世代ドアキシステム
Smart Control Key
スマートコントロールキー



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



YKK
ap

02



内装建材標準仕様

ソプラ
Sopra



XG



XM/LM



XA



CW



CH/CY



CK



XJ



XF/LF



CR/CE



GB/CN

高性能フローリング
コンビットリアーージュ・152 (木目柄)



「オレフィンシート」+「MDF」で様々な生活の傷を軽減するシートフロアー。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木製建材)

低VOC



ホワイト色
(アッシュ柄)



パール色
(メープル柄)



ライトクリア色
(オーク柄)



ライト
ブラウン色
(ブラックチェリー柄)



ダーク
ブラウン色
(ウォールナット柄)



ディープ
ブラウン色
(スモークオーク柄)



グレーージュ色
(オーク柄)



クリーミー
ホワイト色
(シカモア柄)



レディッシュ
ブラウン色
(マホガニー柄)



ライト
グレーージュ色
(チョコレートオーク柄)

扉の木質感、手触りがリアルに。

木目柄の印刷層に合わせて導管や目形を立体的に表現。さらに手触り表現層によるリアルな凹凸の木味感で、自然な風合いを実現しています。



木目柄が見えない位置で表面の手触り層のみの角度からみると…



POINT
1

サビにくく
長期間の使用
にも安心！

レバー
ハンドル

サビの出にくい
塗料でキズ・サ
ビの発生を極力
保護。



表面をシルバー色の塗
装で仕上げ (艶はあり
ません) しています。

POINT
2

強度・耐久性の面でチューブラ錠
より優れたハコ錠を標準装備。

錠ケース



POINT
3

耐久性 一般基準 10万回
ドア開閉
試験 ※約10年相当
ウッドワン 30万回
※約30年相当
一般基準の
約3倍

ワンタッチ丁番

簡単3次元調整
ドアの前後、左右、上
下の調整が簡単に出来
ます。




POINT
4

安心設計
ガラス

合わせガラス
万一割れても破片が飛び散りにくい
ガラスは安全ガラスを使用しております。
Mタイプのガラスは4mmと4mmの
合わせガラスで総厚8mmです。

熱処理ガラス
万一割れても
安心の高い安全性
一般生板ガラスの
約3~5倍
の強度があります。
熱処理ガラスは
同じように割れて
も、破片が飛び散
りません。



従来の生板ガラスだと割れると
鋭利で危険です。

POINT
5

表面に汚れが付きにくく、
拭き取りやすい。

塗布後放置面 拭き取り面
[従来品]



塗布後放置面 拭き取り面
[新製品]



キズに強い床



床材には、耐久性や耐傷性の高い床材選びも
考慮したいポイントです。
お子さまの部屋には、ひっかき傷に強い床、
リビングやダイニングではすり傷に強い床など
ワンナップホームでは **コンビットリアーージュ・
152** をお奨めしています。

ノンワックスの床

床材は生きています。それだけに日常のお手入れ
や取り扱いに気を配らないと…と思われる方も
多いと思いますが、**コンビットリアーージュ・152** では
ワックス塗布は必要ありません。汚れや薬品による
汚染、変色が発生しにくく、傷がつきにくい性能を
有しています。

POINT
function



抗 菌



裏面防虫処理



汚れに強い



フリーワックス



ひっかき傷に強い



すり傷に強い



キャスターに強い



へこみに強い



車椅子対応



ホットカーペット対応



床暖房対応



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



WOOD ONE

03



システムキッチン 標準仕様

ソプラ
Sopra



Takara standard

木製システムキッチン

OFELIA

オフエリア

ワーク トップ

アクリル人造大理石のワークトップが、落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。
①直射日光でも日焼けしません。 ②お手入れがラク。 ③熱いものを置いても平気。

ソリッドベージュ

ソリッドグレー

ソリッドホワイト

プレーンホワイト

レンジ フード 換気扇

スーパー
トリプルガード

汚れる部分 97% を
ホーローでガード!

キッチン パネル

タカラスタンダードのホーロー技術を活かしたキッチンパネルです。ホーローは金属とガラス、それぞれのいいところをあわせ持つ製品
①汚れが付きにくい。 ②熱に強い。 ③水に強い。 ④酸や塩分に強い。 ④硬く、傷つきにくい。 ⑤磁石がくっつく ⑥ノンホルムアルデヒド

ピタッ!

ウッドマイルドベージュ

ウッドマイルドホワイト

ストーンホワイト

タカラクリーン
キッチンパネル

ロッシュホワイト

ロッシュベージュ

マイルドホワイト

ライトベージュ

調理器具 キャビネット

ハイパーガラス
コートトップ・
片面焼きグリル



扉・引手

扉面に使用する
高圧メラミン材
の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

KU-6000CM

KU-6522CM

KU-6614CM

QNU6000CM

TJK10122C

TJK10126C

TYU2250C

TYU2261C

TNU10043C

TJK10006C

TYU2603C

TYU2261C

TJK10051C

TJK10007C

TYU469C

TNX10131C

TYU10134C

TJK2254C

TYU2686C

ANU2767CM (鏡面)

NYU363CM (鏡面)

AYU2666CM (鏡面)

AU-2598CM (鏡面)

NYU2682CM (鏡面)

NYU2679CM (鏡面)

NYU1942CM (鏡面)

ANU10001CM (鏡面)

LNU2664CM (鏡面)

ANU2665CM (鏡面)

ANU2597CM (鏡面)

アクセント になる引手

どこを持ってでも開けやすい引手に、デザイン性に優れたバー取っ手。扉カラーと組み合わせれば、スタイルはほぼ無限大。

アルミレール引手
シルバーク

アルミレール引手
ブラック

GSシリーズ
シルバーク


GSシリーズ
ブラック

KT03Pシリーズ
シルバーク

KT03Pシリーズ
ブラック

シンク

ユーティリティ
シンクE

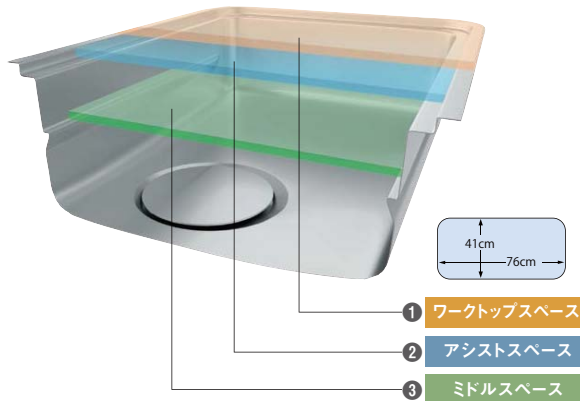

ワークトップスペース



アシストスペース



ミドルスペース




水栓

ゲースネック
シャワー水栓



食洗機

間口450
浅型(5人分)

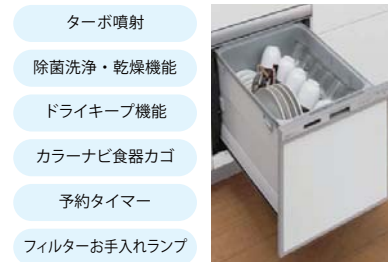

ターボ噴射
除菌洗浄・乾燥機能
ドライキープ機能
カラナビ食器カゴ
予約タイマー
フィルターお手入れランプ

噴射方向・角度が変化し、スミズミまで
ターボ噴射 高効率のDCブラシレスモーターにより、洗浄ポンプの回転数を周期的に制御し、噴射角度や方向が変化。強力パワーでスミズミまで噴射し、効率よく洗浄します。

スポット(上かごを中心に) ワイド(下かごを中心に)



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



Takara standard

04



Sopra

05





システムバス 標準仕様

ソプラ
Sopra



浴槽

1坪タイプ用
FRP浴槽

高断熱浴槽

しっかり保温できる浴槽

保温材の厚みを増やして断熱効果をアップ。お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。

スクエア浴槽

広々とした浴槽に肩までつかってゆっくりリラックス。



W1415×D660×H480
湯量325L(満水時) / 205L(水位70%時)



ラウンド浴槽

ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい印象の浴槽です。



W1407×D660×H480
湯量310L(満水時) / 180L(水位70%時)

ラウンド浴槽(ベンチ付)

マルチステップを多彩に使って、様々な入浴スタイルを楽しめます。



W1434×D700×H480
湯量285L(満水時) / 170L(水位70%時)



しっかり保温!!
浴槽裏、壁裏、天井裏の
保温材が暖かさを逃がさない
ので、いつも浴室は快適◎

壁パネル

頑丈な
浴室パネル

カラーの入り方

※カラーの入らない面は
ホワイトとなります。



床パネル
FPRフロア

幅1.5mmと溝の幅が
広く、スポンジでも
しっかりと汚れが落
とせます。

天井

そうじが簡単なフラット天井

換気扇

乾燥・暖房機能付
ランニングコストに
優れたガス温水式



温度差を
バリア
フリーに!!



パワフル
温風で、
毎日洗濯
日和!!



カビの発生
を抑えて、
お掃除もラ
クラク!!




夏でも
送風機能
で涼しく
入浴!!

アクセサリ

ワイドミラーで広さを演出
お手入れラクラク 脱着式 収納棚



浴室が広く感じる横型ワイドミラー
3段収納棚(脱着可)

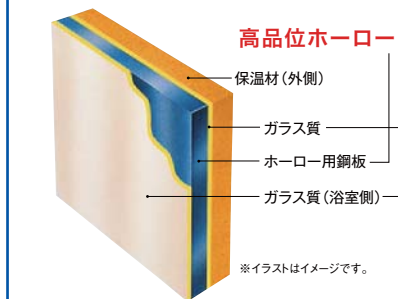

高品位ホーロー
保温材(外側)
ガラス質
ホーロー用鋼板
ガラス質(浴室側)

はざね
鋼がベースの頑丈な
ホーロークリーンパネル。
抜群の耐久性を誇ります。

たっぷりの保温材と頑丈な
ホーローでできた浴室パネル。
厚さ16mmの保温材だから、
断熱性能はもちろん、耐久性も抜群。




ホワイトグレー

グレーベージュ

水栓金具

エコ仕様の
水栓・シャワー



室内高さ
Kタイプ
室内高さ
2,130mm

節水 + 手元止水で、さらにエコ。
旋回流を発生させ、
流量を抑えながら散水。

手元止水仕様

約44%
節約


照明器具



昼白色
天井付 LED 6.9w



電球色
壁付 LED 8w




電球色
天井付 LED 6.9w

ドア

キーブ
クリーンドア

片開扉 W720

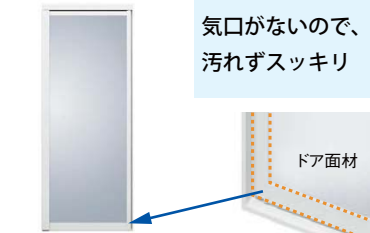


ゴムパッキン・換
気口がないので、
汚れずスッキリ

ドア面材

耐久性

タカラスタンダードではフレーム
に耐久性をもたせた丈夫な構造



厚さ16mmの
保温材
高品位
ホーロー
※イラストはイメージです。
パネル同士を金具で固定

たっぷりの保温材と頑丈な
ホーローでできた浴室パネル。
厚さ16mmの保温材だから、
断熱性能はもちろん、耐久性も抜群。

パネル同士を金具で
しっかり固定。
浴室パネルのホーロー部分に
直接金具を打ち込んでしっかりと固定。
長年の使用にも耐える丈夫な構造です。



地震にも耐える
フレーム架台。

地震の揺れにも負けない
頑丈さを備えています。
※耐震システムバスは、フレーム架台使用の場合
に対応します。



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



Takara standard

05



洗面化粧台 標準仕様

ソプラ
Sopra



**ミラー
キャビネット**

ミラーを開けば、内部
コンセントや小物ラック
があります。

充電機器の置場、小物の
整理・整頓に困らない、
機能的な3面鏡です。



W75cm用



W90cm用



シンク

ボウルカウンターは汚水や水アカ
のたまりやすい継ぎ目やスキマ
がない一体型。




水栓

水栓の根元に水がたまらないので、
汚れにくい形状。シャワー、ス
トレート吐水の切り替えが簡単!!



**ミラー
キャビネット**

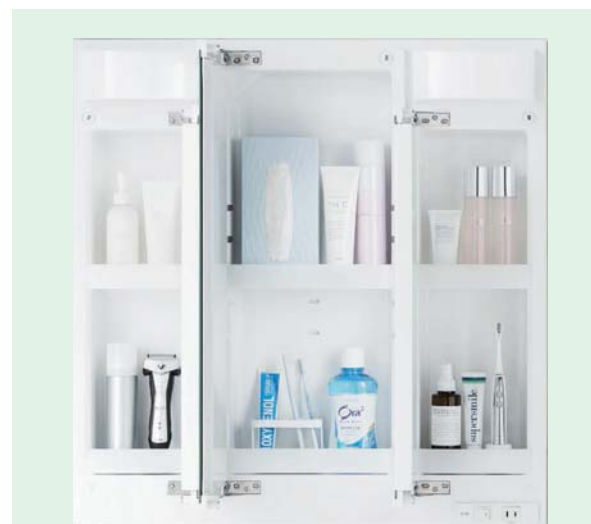

照明には、明るくて節電
もできるLEDを使用。
長寿命なので経済的です。

コンパクトでも、家族み
んなの日用品をたっぷり収納
できる「鏡裏収納」

扉・引手

扉面に使用する
高圧メラミン材
の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から
生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい
外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃
や磨耗に強く、キズも
つきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもち
ろんのこと、家庭用薬
品類、石鹸などに対
しても、強い耐性を持
っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、
ぬれた布でサッと拭
くだけで汚れがとれ、
より衛生的です。

キャビネット

シンプルな家具調の
2段引き出しの仕様です。














扉・引手

取っ手はタオル
掛けとしても使
えます。



シンク

ゆったりとして作業のしやすく、泡
や髪がスイスイ流れる「すべり台ボ
ウル」。お手入れがラクな排水口。





静かに閉まる
ソフト
クローズ仕様



引出しは手前
に置いてある
物を退かさず
に、ストック
品や小物を取
り出せます。






キャビネット



排水管のカタチをすっきりさせ、
奥に配置することで、収納スペースを
約**30%**広くしました。(TOTO従来比)



従来品 奥ひろ収納



水だけ使うつもりが、お湯も混ざって
しまうのを防ぐために、レバーの吐水
範囲を見直し、水とお湯との切替えに
クリック感も設けました。



improve one's lifestyle
ONE UP HOME



Takara standard & TOTO

06



便器・給湯器 標準仕様

ソプラ
Sopra



便座 ウォシュレット機能

清潔機能	プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	セルフクリーニング	脱臭	オートワ-脱臭	抗菌
エコ機能	eco小ボ-タン	タイマー節電	おまかせ節電	運転スイッチ			
洗浄機能	おしり洗浄	やわらか洗浄	洗浄位置調節	水勢調節			
清掃機能	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルお掃除機能			
快適機能	暖房便座	着座センサー	リモコン	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	便座・便たリフト阻止	



お掃除 便器もウォシュレットもお手入れカンタン、すっきりキレイ

汚れがcaくれる場所がない	すき間汚れも見逃さない	サッとひと拭きでお掃除ラクラク
----------------------	--------------------	------------------------

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。

便器とウォシュレットのすき間汚れをふき取れる「お掃除リフト」ニオイの元になる汚れを残しません。

使い勝手 快適・便利を考えたら使いやすくなりました

使う前のひと工夫「プレミスト」 新水栓だからミストが広がる	手洗いラクラク「深ひろボウル」 水はねにくい大きな手洗い形状。お子様からお年寄りまで、手洗いしやすい800mmの高さです。	停電の時も安心 手動操作レバー 停電の際にも、便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、便器の水を流せます。
---	---	--

省エネ 使うだけでしっかりエコな節水・節電機能

4.8L超節水+eco小で節約&エコ 大洗浄4.8L 小洗浄3.6L eco小3.4L 約71%節水 15年前の便器 13L ZJ 4.8L 53,582L 節水 = 浴槽240L × 約223杯 従来品と比べて年間約14,200円おトク!	少ない水でもしっかり洗浄 汚物の付着しやすいエアア	「たっぷリッチ」な洗い心地 水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地。
---	---	--

ZJの場合は、1回あたりの洗浄水量がわずかに“4.8L”。15年前の便器と比べて、大幅な節水を実現しました。



高効率 ガス給湯器 少ないガスで効率よくお湯を沸かす給湯器です。

高効率 従来型と比べ 給湯熱効率約80% ↑95%へ! 今まで捨てられていた排気熱を再利用することで、従来では約80%程度だった給湯熱効率が95%に向上しました。	節約 従来型と比べ ガス使用量 ↓約13%カット! 熱効率がアップすると、使うガスの量も少なく済みます。さらに、リンナイのエコジョーズは待機時消費電力も0.9~2.0Wと、従来の1/5以下*に低減しました。(1999年比)
---	---

従来型給湯器 エコジョーズ

少ないガス使用量で従来品と同じ湯量が沸かせる!

90万世帯がエコジョーズを使うと1年間でタンカー1隻分の節約に!

合計が約23.9号

だから **24号がおすすめ!**

条件:冬場水温5℃のとき、シャワー40℃で12L/分、台所40℃で5L/分の場合

シャワー 約16.9号 + キッチン 約7号 + おいだし

オート 湯はりから、おいだし、保温までが自動。

スイッチをポン!!

自動湯はり

設定湯量でストップ

自動おいだし・自動保温

4時間(可変)

「たし湯」スイッチを押すだけ 約20Lのお湯がたされる。

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。

オプション仕様 温水式床暖房

遠赤外線での芯から暖める【ふく射熱】暖房です。

足元を中心に暖める【伝導熱】暖房です。

部屋の温度ムラが少なくなる。【対流】暖房です。

温水式床暖房は「ふく射熱」「伝導熱」「対流」の3つの熱効率で、やわらかい陽だまりのような暖かさでお部屋を暖めます。

給湯器(熱源機)

断熱配管

REM温水マット

対流

伝導

ふく射